ROTONDE

CHIMENEAS & WALLPAPERS

CHIMENEAS A GAS

COLECCIÓN 2020 - 2021

CERTIFICACIÓN EUROPEA

Producto Europeo

ASPECT PREMIUM ST L

DIMENSIONES

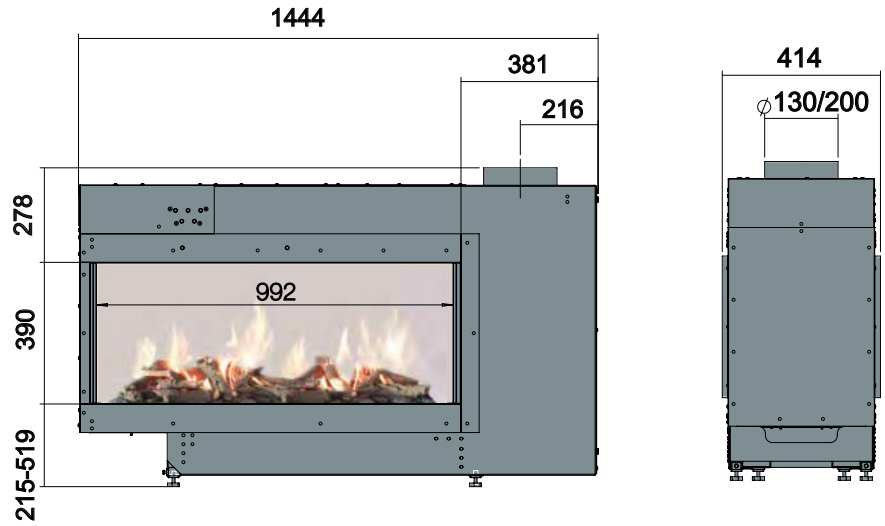

FACILIDADES:

- 1 m de cableado para instalaciones de equipos electrónicos y de gas
- Acceso de registro para mantenimiento de equipo electrónico. Área de 22 x 25
- Llama graduable en 04 niveles de intensidad.
- Materiales de aislamiento: Drywall RF, mármol, concreto

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	7.0 KW
Diámetro de salida de humos	200/130 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (24 mBars)
	GLP (37 mBars)
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	02 (frontal y posterior)

ASPECT PREMIUM ST XL

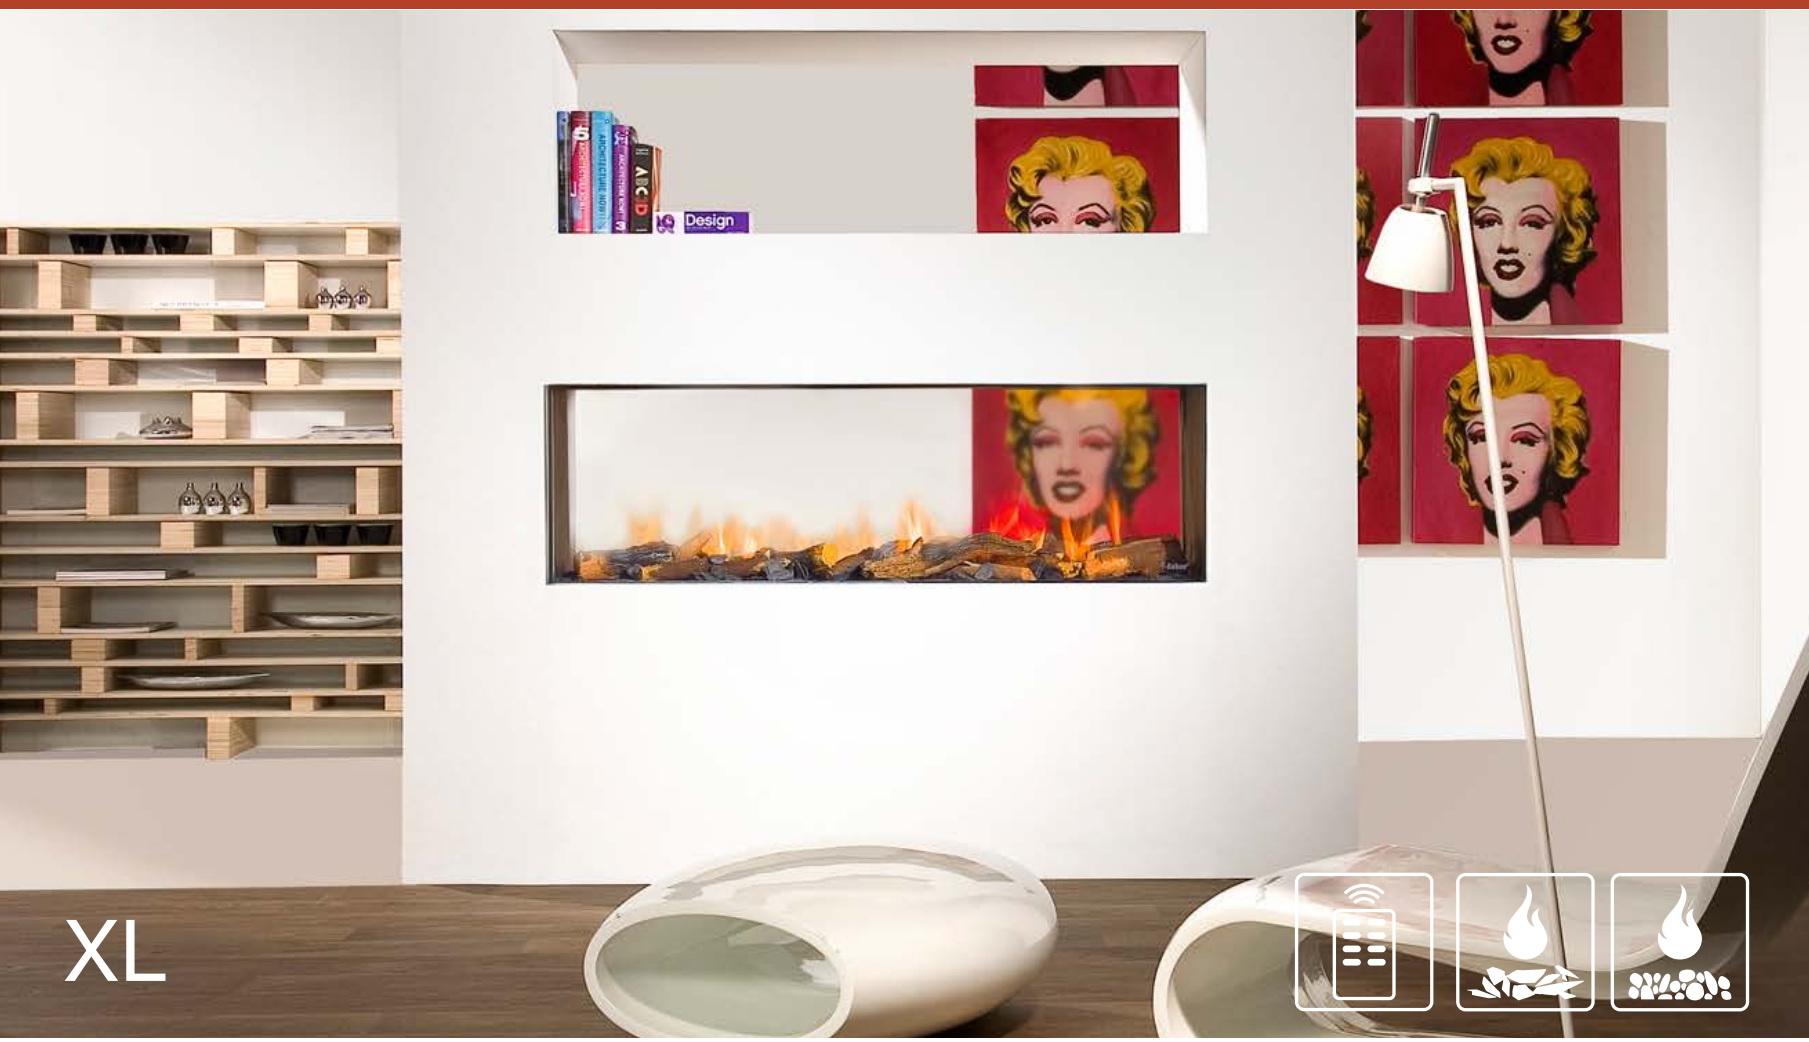

DIMENSIONES

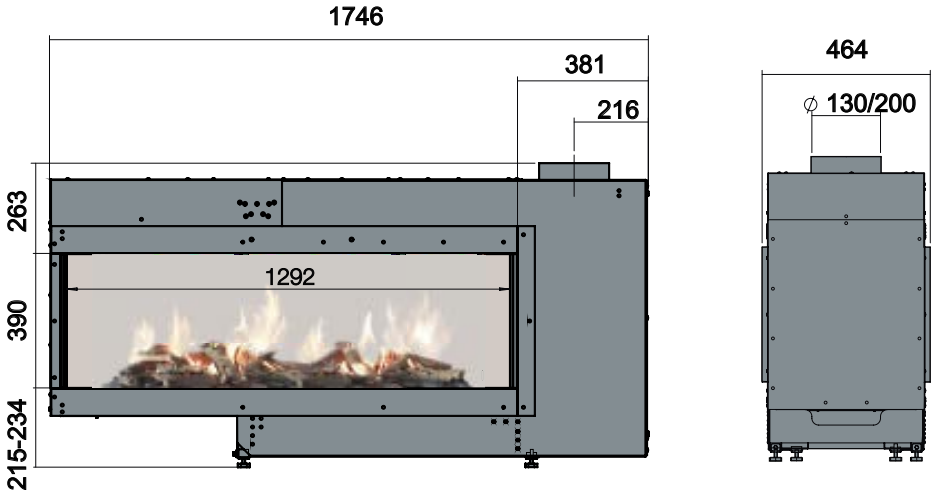

FACILIDADES:

- 1 m de cableado para instalaciones de equipos electrónicos y de gas
- Acceso de registro para mantenimiento de equipo electrónico. Área de 22 x 25
- Llama graduable en 04 niveles de intensidad.
- Materiales de aislamiento: Drywall RF

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	8.9 KW
Diámetro de salida de humos	200/130 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars)
	GLP (37 mBars)
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	02 (frontal y posterior)

ASPECT PREMIUM RD L

DIMENSIONES

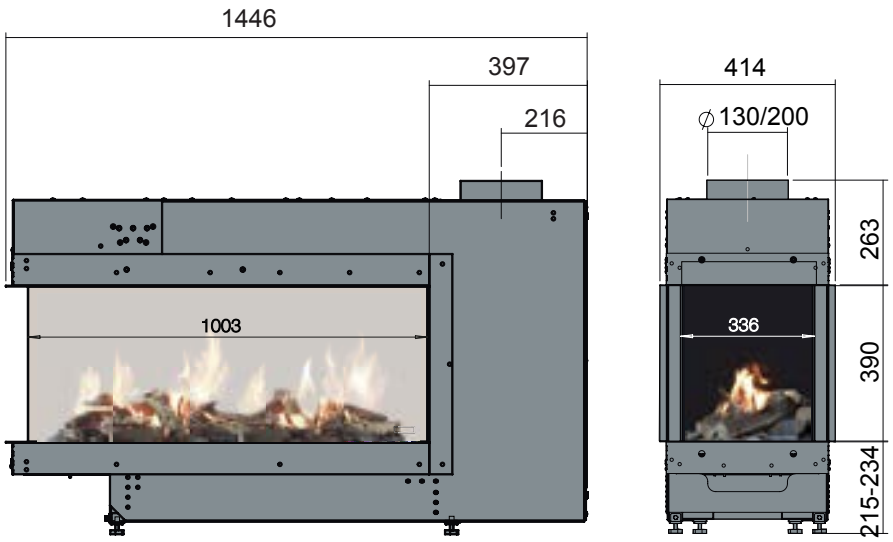

FACILIDADES:

- 1 m de cableado para instalaciones de equipos electrónicos y de gas
- Acceso de registro para mantenimiento de equipo electrónico. Área de 22 x 25
- Llama graduable en 04 niveles de intensidad.
- Materiales de aislamiento: Drywall RF

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	7.0 KW
Diámetro de salida de humos	200/130 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars)
	GLP (37 mBars)
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	03 (frontal y laterales)

ASPECT PREMIUM RD XL

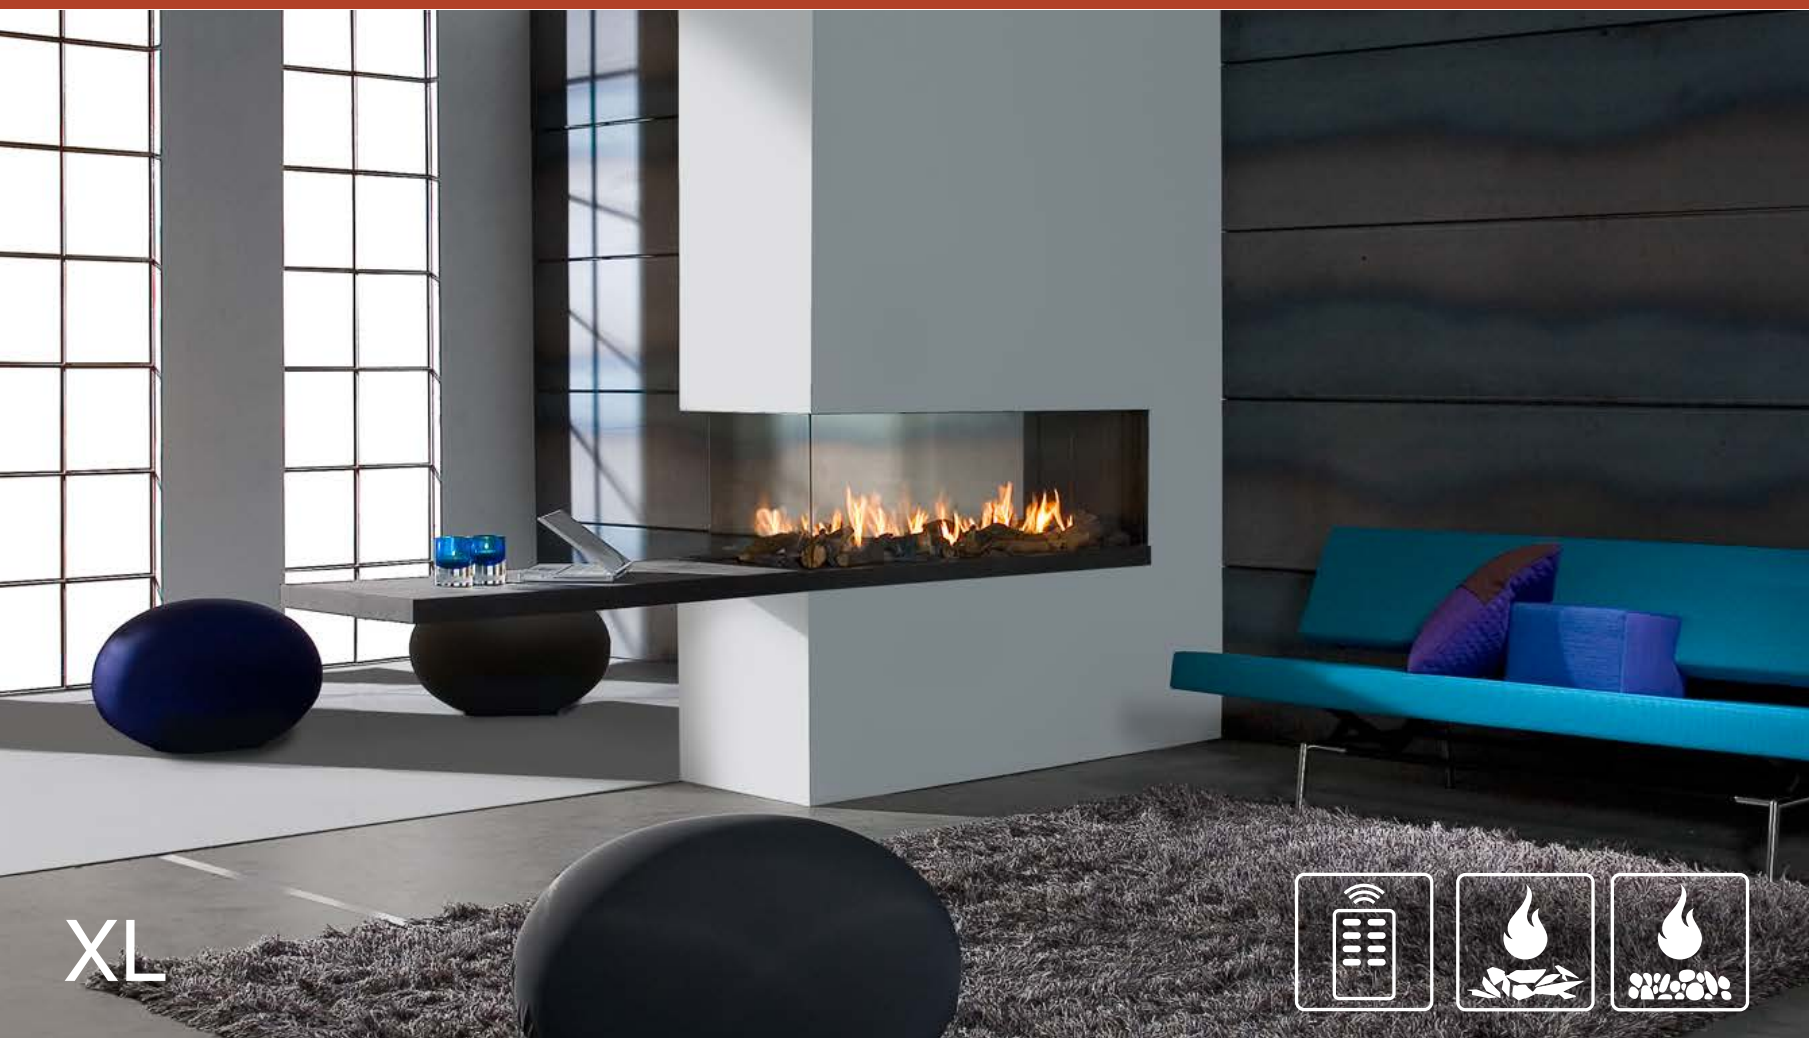

DIMENSIONES

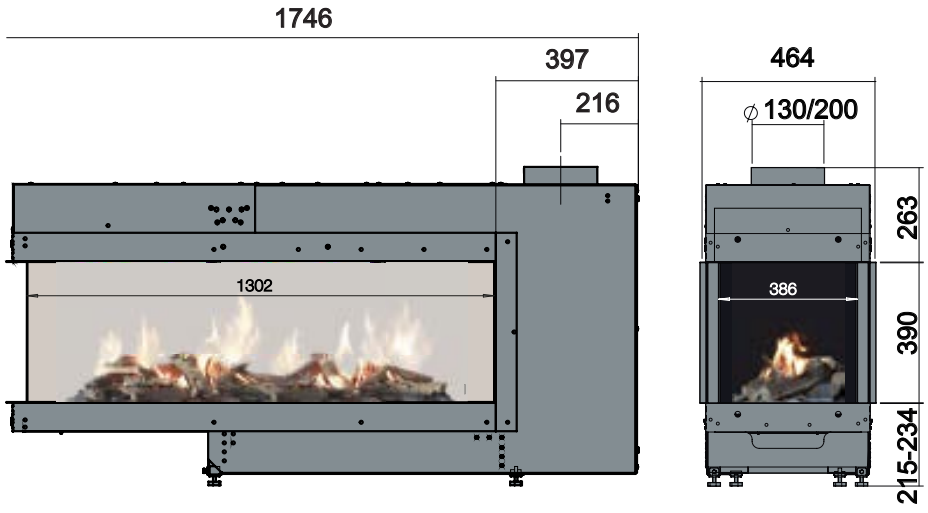

FACILIDADES:

- 1 m de cableado para instalaciones de equipos electrónicos y de gas
- Acceso de registro para mantenimiento de equipo electrónico. Área de 22 x 25
- Llama graduable en 04 niveles de intensidad.
- Materiales de aislamiento: Drywall RF

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	8.9 KW
Diámetro de salida de humos	200/130 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars)
	GLP (37 mBars)
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	03 (frontal y laterales)

FYN 450

DIMENSIONES

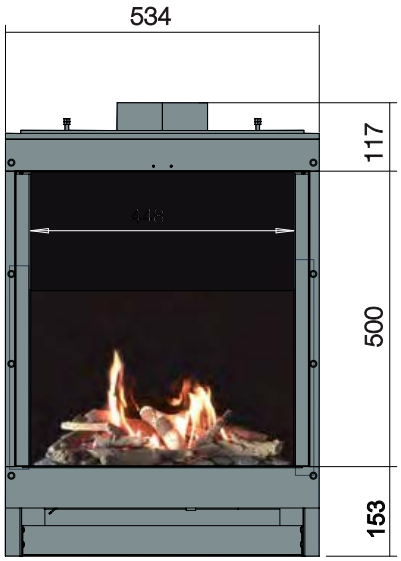

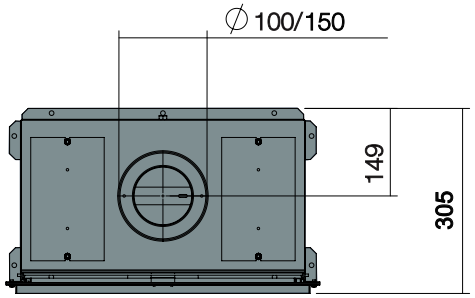

FACILIDADES:

- 1 m de cableado para instalaciones de equipos electrónicos y de gas
- Acceso de registro para mantenimiento de equipo electrónico. Área de 22 x 25
- Llama graduable en 04 niveles de intensidad.
- Materiales de aislamiento: Drywall RF

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	3.2 KW
Diámetro de salida de humos	150/100 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars)
	GLP (37 mBars)
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	01 frontal

FYN 600

DIMENSIONES

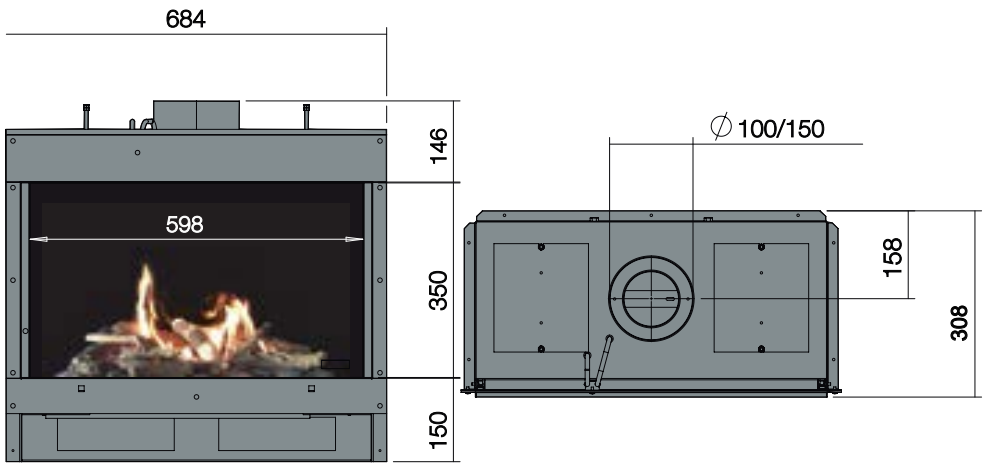

FACILIDADES:

- 1 m de cableado para instalaciones de equipos electrónicos y de gas
- Acceso de registro para mantenimiento de equipo electrónico. Área de 22 x 25
- Llama graduable en 04 niveles de intensidad.
- Materiales de aislamiento: Drywall RF

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	3.5 KW
Diámetro de salida de humos	150/100 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars)
	GLP (37 mBars)
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	01 frontal

FOCUS CASSETTE

DIMENSIONES

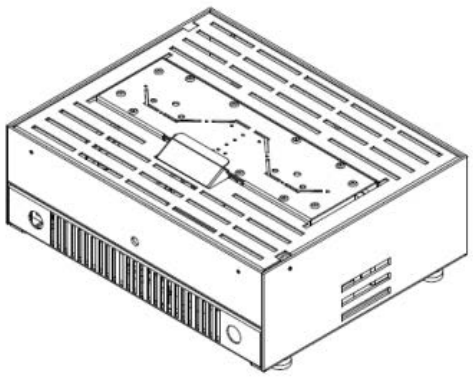

Patas de Altura Regulable hasta 16mm

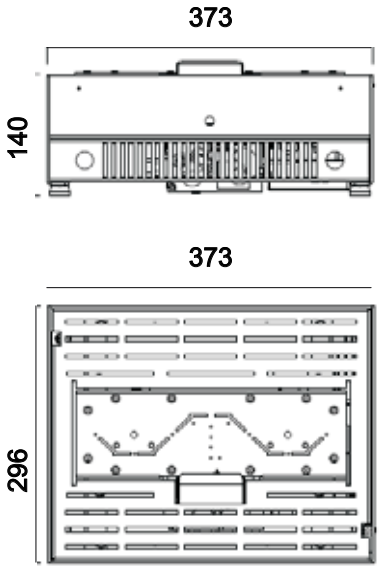

FACILIDADES:

- Formato adaptable a diseños predefinidos
- Adaptable a chimeneas existentes
- Equipo electrónico de volúmen mínimo incorporado para exteriores e interiores con ducto para salida de gases
- Materiales de aislamiento: Drywall RF

ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	8.3 KW
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars)
	GLP (37 mBars)
Material de serie	Acero galvanizado
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras negras
Mando a distancia	Sí - control remoto

FOCUS CASSETTE

MEDIDAS

FOCUS 60

FOCUS 80

FOCUS 130

FOCUS 180

Patas de Altura Regulable de hasta 16cm

ODENSE

DIMENSIONES

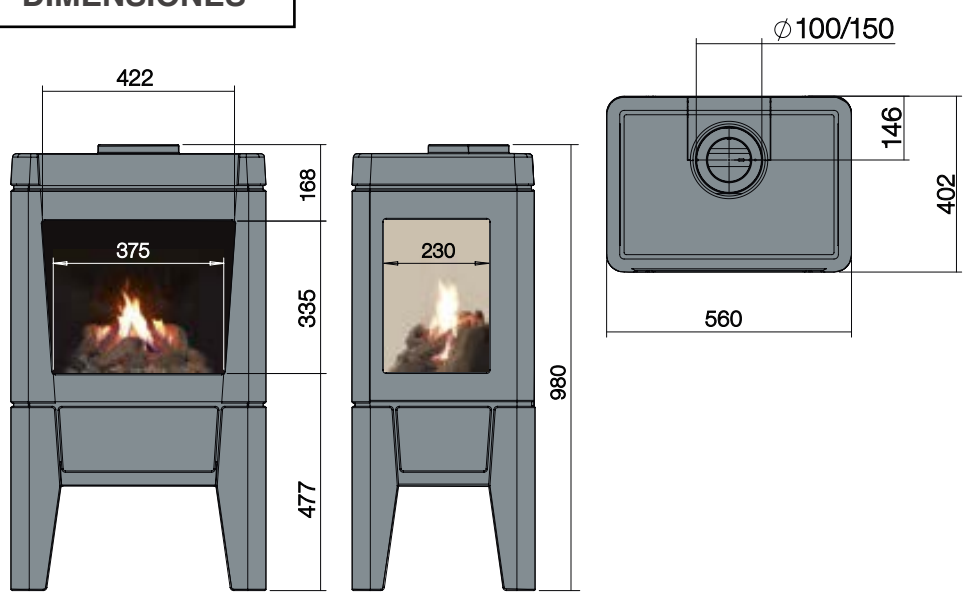

FACILIDADES:

- Libre ubicación, free standing
- No necesita encajonado

ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	6.5 KW
Diámetro de salida humos	150/100 mm
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars)
	GLP (37 mBars)
Material de serie	Fierro fundido
Simulación combustible	Efecto leña
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	03 (frontal y laterales)

SKIVE

DIMENSIONES

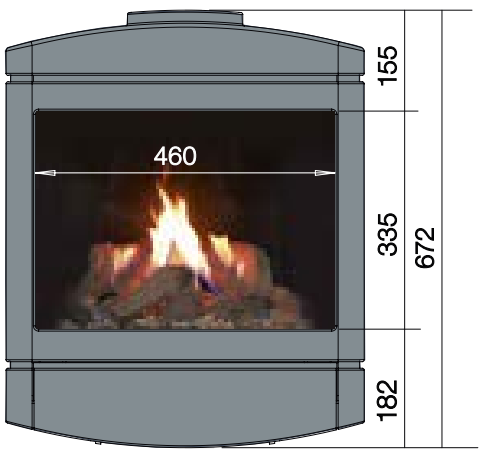



FACILIDADES:

- Libre ubicación, modelo wall mounted

ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	4.6 KW
Diámetro de salida de humos	150/100
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars)
	GLP (37 mBars)
Material de serie	Hierro fundido
Simulación combustible	Efecto leña
Simulación combustible*	Piedras blancas de Carrara
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	03 (Frontal y laterales)

FARUM

DIMENSIONES

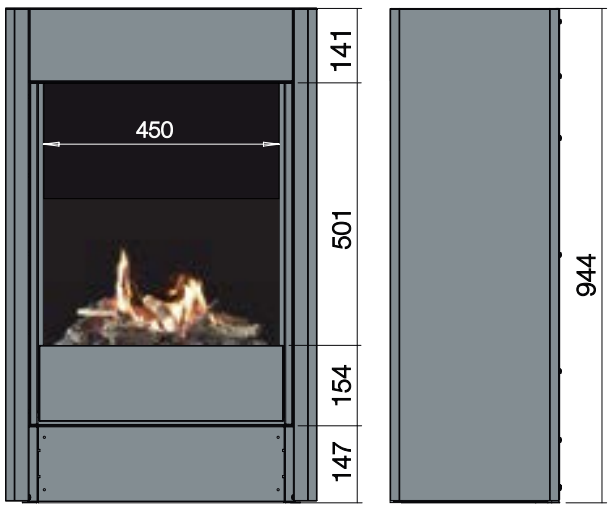

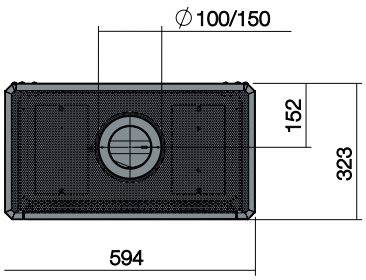

FACILIDADES:

- Libre ubicación, modelo free standing

ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	3.2 KW
Diámetro de salida de humos	150/100
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars)
	GLP (37 mBars)
Material de serie	Acero negro liso
Simulación combustible	Efecto leña
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	01 Frontal

JELLING

DIMENSIONES

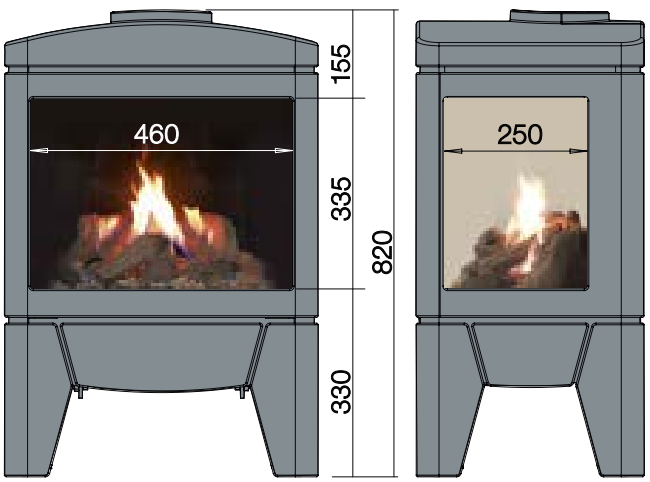



FACILIDADES:

- Libre ubicación, modelo free standing

ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada	4.6 KW
Diámetro de salida de humos	150/100
Tipo de gas y presión	Gas natural (20 mBars)
	GLP (37 mBars)
Material de serie	Hierro fundido
Simulación combustible	Efecto leña
Mando a distancia	Sí - control remoto
Número de caras - visión	03 (Frontal y laterales)